

ملات سیمانی توانمند جهت بندکشی  
انواع آجر نما

## روش مصرف

سطوح می بایست عاری از هرگونه گرد و غبار و آلودگی باشد و حداقل ۴۸ ساعت از زمان نصب آجر نما گذشته باشد. به ازای هر کیسه ۲۰ کیلویی ۴ تا ۵ کیلوگرم آب مورد نیاز است. پس از ترکیب با آب و حصول محصولی همگن و یکنواخت اقدام به بند کشی نمایید.

## جدول مشخصات فیزیکی و شیمیایی

ویژگی	عنوان
پودر	حالت
سفید - فاکستری	رنگ
$gr/cm^3$ 1/7	وزن مخصوص
۲۰ دقیقه	ژل تایم
حداکثر ۳۰ دقیقه	زمان کارپذیری
ندارد	یون کلر

## ایمنی


این محصول جزء مواد سمی و خطرناک برای محیط زیست نمی باشد. هنگام ترکیب و استفاده از دستکش و ماسک مناسب استفاده شود. از تنفس گرد و غبار این محصول خودداری نمایید. از تماس مستقیم با پوست و چشم پرهیز شود.

## نگهداری

مدت: یک سال در بسته بندی اولیه  
شرایط: دور از سرما و یخبندان، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید  
بهترین دمای نگهداری: ۱۰+ الی ۳۰+ درجه

## بسته بندی

کیسه ۲۰ کیلویی

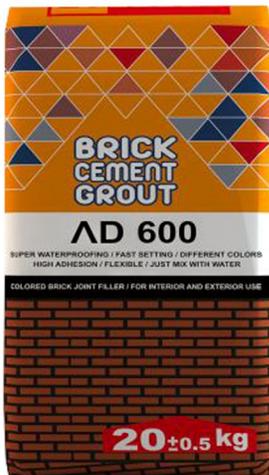

## شرح

پودر بندکشی آجر نما محصولی توانمند بر پایه سیمان و فیلرهای میکرونیزه، افزودنی های خاص، مواد پلیمری مقاوم در برابر VU و باران های اسیدی و ترکیبات شیمیایی ویژه فرموله و تولید شده است. این محصول برای بند کشی بندهای آجر و سنگ در نمای داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول خاصیت آب بندی بالا، انعطاف پذیری مناسب، جلوگیری از ترک خوردگی، زمان کارایی بالا و ... را به همراه دارد. پودر بندکشی آجر در رنگ های متنوع تولید می شود و در برابر شرایط جوی رنگ خود را پس از اجرا به هیچ وجه از دست نمی دهد.

## مکانیزم اثر

پودر بندکشی آجر نما محصولی بر پایه سیمان است که از ترکیب مواد شیمیایی و پودرهای معدنی تشکیل شده است. ملات حاصل از پودر بندکشی در درز آجرها قرار گرفته و مقاومت بین آنها را افزایش می دهند و باعث جلوگیری از نفوذ آب می شود. ملاتی که برای بندکشی استفاده می شود انعطاف پذیر بوده و باعث مرزبندی بین آجرها می شود.

## خواص و اثرات

- عدم انقباض و انبساط در طولانی مدت
- قابلیت چسبیدن به آجرها و سازگاری بالا با سطح آجرها
- ایجاد زیبایی در ظاهر ساختمان
- جلوگیری از رطوبت و رخنه

## کاربرد

- چسبندگی و انعطاف ایده آل
- کارایی مناسب
- افزایش خاصیت آب بندی درزهای آجر و سنگ
- مقاوم در مقابل ترک
- پر کردن بندهای آجر نما و سنگ های نما
- مقاوم در برابر آب و محیط مرطوب
- سهولت تهیه ملات و اجرا
- مقاوم در برابر VU و باران های اسیدی
- بدون انقباض و ترک

## میزان مصرف

میزان استفاده پودر بندکشی متناسب با فاصله درز های نصب شده و ابعاد آنها متفاوت می باشد.