

## تفلون مایع ( قفل رزوه پروفاب )

محلول آب بندی ۱۰۰% ضد نشتی برای اتصالات رزوه ای فلزی و غیر فلزی می باشد که بصورت کامل می تواند جایگزین نوار تفلون شده و محل اتصال رزوه ها را کاملاً آب بند و ضد نشتی نماید.

### ویژگی ها:

- مناسب برای اتصالات رزوه ای فلزیه فلز و پلاستیک به فلز
- عدم ایجاد آلودگی برای آب شرب
- بدون ایجاد کثیفی با فرمولاسیون ضد چکه و شره
- دوام و پایداری بالای خواص آب بندی در برابر ضربه و لرزش
- سرعت اجرای بسیار بالا حتی در دمای سرد ( ۰ درجه سانتیگراد)
- قابلیت جدا کردن قطعات بسته شده با ابزار
- کاربردها:
- رزوه های لوله های فلزی با اتصال نزدیک که در آن انواع آب، روغن، گریس و بسیاری از مواد شیمیایی عبور می کنند.
- مخازن تحت فشار
- کمپرسورهای هوا
- سیستم های هیدرولیک و مخازن
- مناطق که مقاومت در برابر لرزش مورد نیاز است
- مناسب برای اتصالات رزوه فلزی ضخیم نوع H طبق استاندارد TSE EN 751-1



## تفلون واشر ساز پروفاب

تفلون مایع واشرساز تارویک، محصولی پیشرفته ای بصورت تک جزئی و بدون حلال می باشد که برای آب بندی و جلوگیری از نشتی و همچنین به عنوان قفل کننده در اتصالات مجموعه های فلزی با غیر فلزی فرموله و تولید شده اند. این چسب در تماس با اکسیژن هوا پایدار است. وقتی که محصول بین دو سطح فلزی جفت شده، قرار می گیرد، جایی که تماس اکسیژن از بین می رود، پلیمریزاسیون شروع می شود و لایه پلیمری مقاوم در برابر لرزش و فشار را تشکیل می دهد یا به اصطلاح واشر سازی انجام می شود.

### ویژگی ها:

- عدم نفوذپذیری را در فشار کم حتی بلافاصله پس از اجرا فراهم می کند
- انعطاف پذیر و بدون چکه
- مقاوم در برابر لرزش
- کاربردها:
- پمپ های سوخت و آب، باکس های بلبرینگ، ترموستات موتور، کمپرسور هوا، پمپ های ترکیبی مختلف، مخازن سوخت و ...



## تفلون مایع فشار قوی پروفاب

محصول قدرتمند به عنوان ضد نشتی کننده و قفل کننده رزوه با تکنولوژی بی هوازنی تیکسوتروپیک با استحکام بالا می باشد که بصورت خاص جایگزین نوارهای تفلون می شود. این مدل از تفلون مایع برای فشارهای بالا فرموله و تولید شده است.

### روش مصرف:

- رزوه های نر و ماده را قبل از مونتاژ با دستمال جاذب تمیز کنید تا آلودگی ها و چربی ها پاک شود.
- چسب را با چرخش ۳۰-۴۰ درصد رزوه اول اتصالات ترماده بمالید.
- از یک دستمال جاذب برای پاک کردن ترکیب اضافی اتصال در جهت رزوه استفاده کنید.
- قطعات را مونتاژ کرده و به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۲۴-۲۰ درجه سانتیگراد نگه دارید تا از گیرش کامل و اتصال، اطمینان حاصل کنید.
- از ابزارهای دستی برای جدا کردن قطعات جفت استفاده کنید. هنگامی که در دمای اتاق به سختی از هم جدا می شود، حرارت موضعی را تا رسیدن به ۲۵۰ درجه سانتیگراد اعمال کنید و در حالی که گرم است از هم جدا کنید. سپس، هر گونه چسب خشک شده باقیمانده را به صورت مکانیکی جدا کرده و با حلال مناسب ( استون ) قطعات را تمیز کنید.
- ویژگی ها:
- ایجاد مقاومت در برابر لرزش
- قابل جدا شدن در صورت اعمال حرارت.





## چسب کاشت میلگرد پروفاب

چسب قدرتمند دو جزئی مبتنی رزین بر پلی استر با کیفیت بالا، که به طور ویژه برای طیف گسترده ای از کاربردهای ساختمانی فرموله شده است. از عمده کاربردهای این چسب کاشت میلگرد، بولت، انکر بولت و ... داخل مقاطع سنگی و بتنی می باشد. این محصول در حالت بار متوسط در حالت افقی و با ویژگی تیکسوتروپیک آن در کاربردهای عمودی مورد استفاده قرار می گیرد.

### ویژگی ها:

- به سرعت به گیرش رسیده و سخت می شود.
- استحکام مکانیکی بالا
- صرفه جویی در زمان و نیروی انسانی
- قابلیت اجرا در دماهای پایین
- کاربردها:
- چسباندن بتن، مرمر، سنگ و غیره بر روی دیوارهای آجری سوراخ دار و بریکت
- نصب و راه اندازی ماشین آلات
- نصب دیش ماهواره و سیستم های تلویزیون
- نصب رادياتور و سیستم لوله کشی
- نصب لامپ و سیستم روشنایی
- نصب پانل های تزئینی روی دیوار و سقف
- نصب کابینت آشپزخانه و حمام

خاکستری	رنگ
۳۳ درجه سانتیگراد (رزین)	نقطه فلاش
۱،۶۶۱ (رزین) ، ۱،۴۶۱ (هاردنر)	وزن مخصوص



## چسب قطره ای پروفاب

چسب قطره ای پروفاب یک چسب قدرتمند بر پایه اتیل سیانواکریلات با ویسکوزیته بسیار کم و با قدرت چسباندگی و گیرش بسیار سریع می باشد.

### ویژگی ها:

- به سرعت حتی در کوچکترین شکاف ها نفوذ می کند
- مناسب برای کار با فیلرها
- می تواند اتصال با انعطاف پذیری کم ایجاد کند
- مقاومت عالی در برابر بسیاری از حلال ها
- ویسکوزیته بسیار کم

### کاربردها:

- تولید کفش، کیف، چرم، میلمان، لوازم خانگی، خودرو، الکترونیک، قالب سازی، مدل سازی، کالاهای پلاستیکی، تبلیغات، اسباب بازی، نوشت افزار و پارچه.

### بسترهای قابل اجرا:

- ABS، PMMA، PVC، EPDM، لاستیک، وینیل، فلز، سرامیک، شیشه، چوب، چوب پنبه، کاغذ، حصیر و غیره و ترکیبات آنها.



## چسب سنگ اپوکسی پروفاب

چسب سنگ اپوکسی یک چسب دو جزئی با استحکام بالا است که استحکام بسیار بالاتری را نسبت به چسب های دیگر از خود نشان می دهد. این محصول بصورت ویژه برای تثبیت سنگ های طبیعی مانند سنگ مرمر و گرانیت، از جمله سنگ های حساس به رطوبت طراحی و تولید شده است.

### بسترهای مورد نظر برای اجرا:

- بتن، سیمان، ساب خورده
- ورق الیاف سیمان با چگالی متوسط
- پانل های گچی
- انواع کاشی و سرامیک و سنگ های موجود
- بتن هوادهی اتوکلاو شده (AAC)
- آجر و بلوک



### کارخانه:


تهران- صفادشت- بعد از میدان نبی اکرم- قبل از آتش نشانی- پلاک ۱۱۲

۰۲۱-۶۵۴۲۳۴۰۰-۵۰۰-۶۰۰-۷۰۰-۸۰۰-۹۰۰

### دفتر مرکزی فروش:

کرج- خیابان شهید بهشتی- بعد از المهدی- روبروی سرم سازی رازی

۰۲۶-۳۴۴۴۲۰۲۰-۳۴۴۴۳۰۳۰

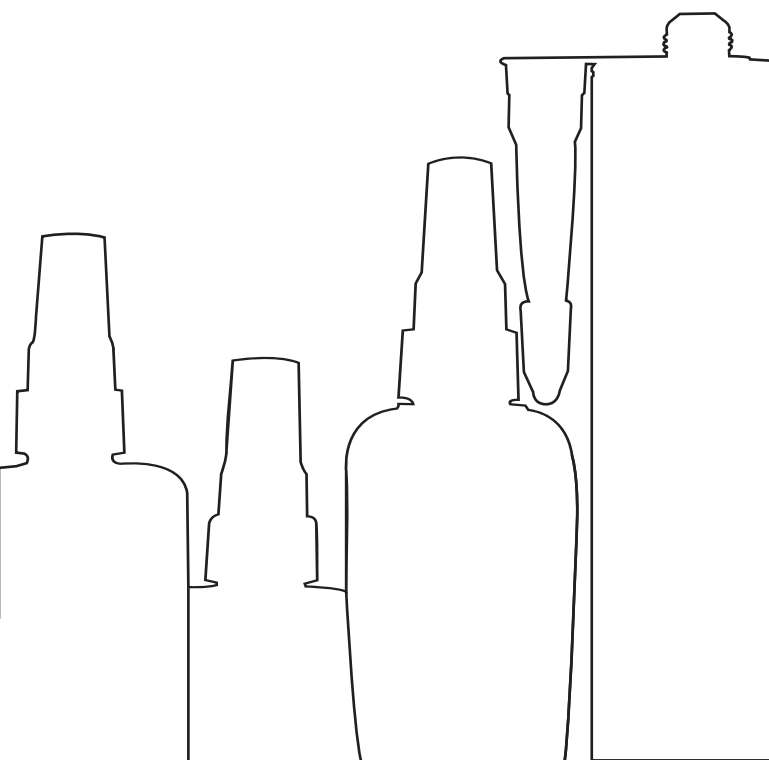

## چسب ۱۲۳ پروفاب

چسب ۱۲۳ از رزین های سیانواکریلات با ویسکوزیته بالا به عنوان رزین و اسپری اکتیویاتور به عنوان هاردنر تشکیل شده است.



### ویژگی ها:

- استحکام اتصال بالا
- چکه یا شره نمی کند
- برای استفاده روی سطوح عمودی مناسب است

### کاربرد ها:

- برای اتصال طیف وسیعی از مواد و متریال
- استفاده سریع در نقاطی که تایم اتصال سریع مورد نیاز است
- مناسب برای ام دی اف، چوب، چوب خرد شده، لاستیک، اکثر پلاستیک ها، چرم و سایر بسترهای رایج



## چسب سیلیکون آکواریم پروفاب

سیلیکون برای چسباندن و آب بندی آکواریم ها، آینه ها و سایر ساختمان های شیشه ای توصیه می شود. که یک اتصال سریع، مقاوم در برابر فرسایش، اشعه ماوراء بنفش و تغییرات دما ایجاد می کند. درزگیر سیلیکون چسبندگی عالی به بسترهای معمولی غیر متخلخل مانند شیشه، سرامیک یا آلومینیوم دارد.

### ویژگی ها:

- چسبندگی بسیار قوی
- ایمن برای حیوانات و گیاهان
- در برابر تنش های زیاد مقاوم است
- ایجاد لایه کاملا ضد آب
- عدم ایجاد آلودگی برای آب شرب
- کاربرد ها:
- چسباندن و آب بندی آکواریم و تراریوم
- درزگیری شیشه فروشگاهها یا گلخانه
- درزگیری اطراف درب و پنجره ها
- آب بندی اتصالات شیشه، نورگیرها، بلوک های شیشه ای و جعبه های نور
- اتصال عناصر شیشه ای کوچک به آلومینیوم



## چسب سیلیکون یونیورسال پروفاب

سیلیکون بادوام و انعطاف پذیر برای پرکردن و نصب در کارهای ساختمانی، دکوراسیون و عایق

### ویژگی ها:

- چسبندگی عالی به سطوح غیر متخلخل
- حفظ شفافیت به صورت دائم
- کاربرد بسیار آسان
- حاوی مواد آنتی باکتریال
- حفظ خواص الاستیسیته پس از خشک شدن

### کاربرد ها:

- درزگیری و نصب چهارچوب درب و پنجره
- اتصالات اطراف آشپزخانه، حمام و سینک
- عایق کاری لوله و ظروف پی وی سی
- انجام امور تعمیراتی کوچک و درزگیری



## ماستیک آکریلیک پروفاب

ماستیک درزگیر اکریلیک، محصولی تک جزئی مناسب برای پر کردن ترک ها و درزها در داخل و خارج از ساختمان می باشد. این محصول از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه است و برای درزگیری اتصالات ساکن مناسب می باشد.

### ویژگی ها:

- قابلیت رنگ آمیزی پس از خشک شدن
- حاوی محتویات فرار بسیار کم
- استفاده و تمیز کردن بسیار آسان
- کاملا واتر پروف پس از خشک شدن
- قابل استفاده بر روی تمامی سطوح متخلخل

### کاربردها:

- آب بندی درزهای کم حرکت بین مصالح مختلف ساختمانی (چوب، بتن، آجر و غیره)
- پر کردن ترک های دیوار و سقف.
- آب بندی اتصالات بین پنجره ها، دیوارها، درب ها و غیره



## چسب سیلیکون سیمیلار پروفاب

چسب سیلیکون آکریلیک در واقع سیلیکون شبیه سازی شده است که ضمن داشتن قیمت مناسب، دارای چسبندگی و مقاومت بسیار بالایی می باشد.

### ویژگی ها:

- چسبندگی عالی به سطوح متخلخل و غیر متخلخل
- حفظ خواص انعطاف پذیری پس از خشک شدن
- بر پایه رزین های آب پایه
- قابلیت رنگ آمیزی پس از خشک شدن
- زود پسته نمی شود و ترک نمی خورد
- کاربردها:
- درزگیری چهارچوب درب و پنجره
- چسباندن و درزگیری چوب، گچ، پلی کربنات و مواد پی وی سی
- چسباندن و درزگیری آلومینیوم و شیشه



## درزگیر بیتومن پروفاب

محصولی منعطف با قدرت چسبندگی بسیار بالا که از قیر و رزین های آمولسیون بر پایه حلال های نفتی فرموله شده است.

### کاربردها:

- درزگیری دودکش ها، نورگیرها، ناودانی های سقف
- آب بندی محل اتصالات اجزای مختلف روی سقف
- چسباندن لبه های بلند شده ایزوگام و ترمیم پارگی ها
- ترمیم نشتی در پوشش های سقف
- درزگیری سقف های شیروانی، آزیستی و ...

### ویژگی ها:

- قابل استفاده بر روی بسترهای خشک و مرطوب
- مقاوم در برابر رطوبت و تغییر شرایط آب و هوایی



## درزگیر سطوح بتنی پروفاب

محصولی قدرتمند و منحصربه فرد بر پایه رزین های آکریلیک استایرن که جهت ترمیم و پرکردن درز و ترک سطوح بتنی و سیمانی فرموله و تولید شده است و دارای الاستیسیته مناسب پس از خشک شدن می باشد.

### کاربرد ها:

- ترمیم و درزگیری ترک های سطحی بتن
- قابلیت استفاده روی سطوح افقی و عمودی

### ویژگی ها:

- چسبندگی عالی به سطوح زیر کار
- بدون شره و ریزش در هنگام اجرا و پس از خشک شدن
- حفظ خواص الاستیسیته پس از خشک شدن
- سهولت اجرا به کمک گان تزریق کارتریج



رنگ	خاکستری
حالت	خمیر غلیظ
زمان خشک شدن	۲۴ الی ۷۲ ساعت